




SO, PS	Název souboru	Množství	Měr.jed.	Jed.cena	Cena celkem
<b>Rekapitulace nákladů ČOV- 1.etapa</b>					
<b>Vystrojena jen 1.linka</b>					
<b>Stavební díl SO 02 Čistírna odpadních vod</b>					
SO 02.1	stoka O	1	soubor	422 644,50	422 644,50
SO 02.2	ČOV-nádrže	1	soubor	1 503 768,84	1 503 768,84
SO 02.3	Provozní budova	1	soubor	439 184,04	439 184,04
SO 02.4	Svozová jímka s česlemi	1	soubor	404 793,48	404 793,48
SO 02.5	Trubní rozvody	1	soubor	223 865,45	223 865,45
SO 02.6	Terénní úpravy	1	soubor	354 411,95	354 411,95
SO 02.7	Komunikace a zpevněné plochy-II.etapa	1	soubor	0,00	0,00
SO 02.8	oplocení-II.etapa	1	soubor	0,00	0,00
SO 02.9	Ozeelenění-II.etapa	1	soubor	0,00	0,00
SO 02.10	Studna a rozvody vody	1	soubor	102 267,70	102 267,70
SO 02.11	Připojky NN	1	soubor	230 099,74	230 099,74
SO 02.12	Stavební elektroinstalace	1	soubor	177 471,33	177 471,33
<b>SO 02</b>	<b>SO 02 ČOV stavební objekty celkem</b>		<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>3 858 507,02</b>
<b>PS 02</b>	<b>PS02.1-Technologie strojní ČOV-1.linka</b>	1	soubor	1 106 770,64	1 106 770,64
	<b>PS02.2-Technologie elektro ČOV-2.linky</b>	1	soubor	610 023,00	610 023,00
	<b>PS 02 Technologie ČOV celkem</b>		<b>Kč</b>		<b>1 716 793,64</b>
<b>SO02+PS02</b>					<b>5 575 300,66</b>
<b>Vedlejší + Ostatní náklady stavby</b>					
1.	Zližené výrobní podmínky	1	soubor	185 000,00	185 000,00
2.	Oborová přírážka	1	soubor	15 000,00	15 000,00
3.	Přesun stavebních kapacit	1	soubor	60 000,00	60 000,00
4.	Mimoslaveništní doprava	1	soubor	12 000,00	12 000,00
5.	Zařízení staveniště	1	soubor	35 000,00	35 000,00
6.	Provoz investora	1	soubor	0,00	0,00
7.	Geodetické vytyčení dle PD	1	soubor	18 000,00	18 000,00
8.	Geodet.zaměření skuteč.provedení díla(v II.etapě)	1	soubor	0,00	0,00
9.	Geometrický plán ČOV-(v II.etapě)	1	soubor	0,00	0,00
10.	DSPS(je v ceně SO a PS)	1	soubor	0,00	0,00
11.	Kompletační činnost (IČD)	1	soubor	15 000,00	15 000,00
	<b>Vedlejší + Ostatní náklady celkem</b>		<b>Kč</b>		<b>340 000,00</b>
	<b>Stavba ČOV celkem bez DPH</b>		<b>Kč</b>		<b>5 915 300,66</b>
	DPH 21%		Kč		1 242 213,14
	<b>Stavba ČOV Zbizuby celkem včt DPH</b>		<b>Kč</b>		<b>7 157 513,80</b>

# ROZPOČET

Rozpočet	07/11	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Stoka O		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
07/11	Zbizuby - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 11.VII
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	422 645	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	422 645	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	422 645	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	422 645	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>SUCHÝ</i>	Jméno : <i>BURIÁNKOVÁ</i>
Datum :	Datum : <i>18.2.2015</i>	Datum : <i>18.2.2015</i>
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	Komenského nám. 135 281 41 Zásmyky IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 Tel: 321 797 689	
Základ pro DPH	21,0 %	422 645 Kč
DPH	21,0 %	88 755 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>511 400 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	07/11
Objekt :	01 Stoka O	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	199 270	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 715	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 014	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	24 969	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	21 661	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	1 800	0	0	0	0
8 Trubní vedení	156 215	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>422 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			422 645	0
Oborová přírážka			422 645	0
Přesun stavebních kapacit			422 645	0
Mimostaveništní doprava			422 645	0
Zařízení staveniště			422 645	0
Provoz investora			422 645	0
Kompletační činnost (IČD)			422 645	0
Rezerva rozpočtu			422 645	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Rožpočet

Stavba :	07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV	Rožpočet: 07/11
Objekt :	01 Stoka O	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	120,00	35,00	4 200,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00	300,00	4 500,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 30*5*0,2	m3	30,00 30,00	47,10	1 413,00
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 163,6*0,9-16	m3	131,24 131,24	141,30	18 544,21
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 131,24*0,3	m3	39,37 39,37	17,70	696,88
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	291,00	296,00	86 136,00
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	291,00	58,90	17 139,90
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 131,24*0,55	m3	72,18 72,18	5,90	425,87
9	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m zásyp na mezideponii:92,54 zásyp zpět:92,54	m3	185,08 92,54 92,54	47,10	8 717,27
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m obsyp, podsyp:30,96+7,74	m3	38,70 38,70	47,10	1 822,77
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zásyp:92,54	m3	92,54 92,54	17,70	1 637,96
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m přebytek:38,70 mezideponie:92,54	m3	131,24 38,70 92,54	41,20	5 407,09
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 131,24-30,96-7,74	m3	92,54 92,54	141,30	13 075,90
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,4*0,9*86	m3	30,96 30,96	141,30	4 374,65
15	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 30*5	m2	150,00 150,00	70,60	10 590,00
16	583309990001	Písek kopaný	m3	30,96	665,00	20 588,40
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>199 269,90</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
17	328311112R00	Konstrukce šachet z betonu prostého V4 T50 B 20 (C25/30- XA1) spadiště:0,77+0,76 výust:0,5	m3	2,03 1,53 0,50	3 508,10	7 121,44
18	328351010R00	Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných spadiště:3,6+3,6 výust:2	m2	9,20 7,20 2,00	428,50	3 942,20
19	328352010R00	Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	9,20	127,10	1 169,32
20	328368211R00	Výztuž ZB konstrukcí šachet svařovanou sítí spadiště:2*2,25*3,014*0,001 výust:2*3,014*0,001	t	0,02 0,01 0,01	24 604,00	482,24
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>12 715,20</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
21	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm 86*0,1*0,9	m3	7,74 7,74	777,00	6 013,98
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>6 013,98</b>
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						
22	451311531R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm	m2	16,00	729,90	11 678,40
23	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5 C12/15 revizní šachty:0,22*2	m3	1,00 0,44	2 707,60	2 707,60

## Rožpočet

Stavba :	07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV	Rožpočet: 07/11
Objekt :	01 Stoka O	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS

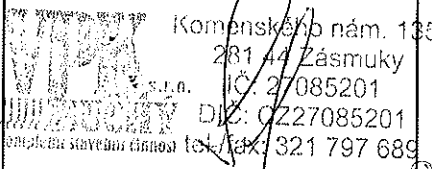

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		spadiště:0,28*2		0,56		
24	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	2,90	3 649,40	10 583,26
	<b>Celkem za</b>	<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>24 969,26</b>
<b>Díl: 46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
25	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	16,00	1 353,80	21 660,80
	<b>Celkem za</b>	<b>46 Zpevněné plochy</b>				<b>21 660,80</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
26	618311711R00	Vytvar.dna nádrží/kanálů z V4 To-B20 bez potěru 0,15*2	m3	0,30 0,30	6 000,00	1 800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>1 800,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
27	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	86,00	95,00	8 170,00
28	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	86,00	35,30	3 035,80
29	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,00	941,80	941,80
30	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 skruže:3+2+3 prstence:2+1	kus	11,00 8,00 3,00	847,60	9 323,60
31	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	4,00	894,70	3 578,80
32	894414111R00	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	4,00	906,50	3 626,00
33	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00	1 471,50	5 886,00
34	286 15	Odbočka 45° PP SN8 250/150 spadiště:2	kus	2,00 2,00	864,90	1 729,80
35	286 16	Oblouk 90° PP 150 spadiště:2	ks	2,00 2,00	118,90	237,80
36	286 17	Oblouk 45° PP 150 spadiště:2	ks	2,00 2,00	118,90	237,80
37	28614210	Trubka kanaliz. korug. DN 150 x 1000 mm, PP SN8 spadiště:2	kus	2,00 2,00	253,20	506,40
38	28614218	Trubka kanaliz. korug. DN 250 x 5000 mm PP SN8 (86/5)*1,093	kus	18,80 18,80	2 050,00	38 539,18
39	55243444	Poklop kruhový 600 B 125	kus	4,00	2 589,90	10 359,60
40	59224150	Skruž betonová prefabrikovaná 1000/250/120	kus	3,00	847,50	2 542,50
41	59224152	Skruž betonová prefabrikovaná 1000/500/120	kus	2,00	1 324,80	2 649,60
42	59224154	Skruž betonová prefabrikovaná 1000/1000/120	kus	3,00	2 067,00	6 201,00
43	59224175	Prsteneč vyrovnávací 625/60/120	kus	1,00	1 448,80	1 448,80
44	59224329.A	Konus šachetní 100-63/58	kus	4,00	339,70	1 358,80
45	59224349.A	Prsteneč vyrovn šachetní 63/10	kus	2,00	319,30	638,60
46	59224366.A	Dno šachetní přímé 100/60 betonové, prefabrikované s otvorem pro DN250	kus	4,00	7 982,80	31 931,20
47	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly betonové DN 1000	kus	12,00	217,40	2 608,80
48	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	117,01	176,60	20 663,48
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>156 215,36</b>

# ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	07/11/2.2	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02.2</b>	<b>ČOV</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>07/11</b>	<b>Zbizuby - kanalizace a ČOV</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	11.VII
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 379 031	Ztížené výrobní podmínky	41 670
Z	PSV celkem	83 068	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 462 099	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 462 099	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 503 769	Ostatní náklady celkem	41 670

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>SUCHÝ</i>		Jméno : <i>BURIAŇKOVÁ</i>	
Datum :		Datum : <i>18.2.2015</i>		Datum : <i>18.2.2015</i>	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %			1 503 769 Kč	
DPH	21,0 %			315 791 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 819 560 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	07/11/2.2
Objekt :	02.2 ČOV	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	104 793	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	48 884	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	866 149	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	23 935	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	29 124	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	14 592	0	0	0	0
5 Komunikace	4 778	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	75 326	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	113 992	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	97 456	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 886	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	50 718	0	0	0
783 Nátěry	0	28 464	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 379 031</b>	<b>83 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky		2,9	1 462 099	41 670
Oborová přírážka			1 462 099	0
Přesun stavebních kapacit			1 462 099	0
Mimostaveništní doprava			1 462 099	0
Zařízení staveniště			1 462 099	0
Provoz investora			1 462 099	0
Kompletační činnost (IČD)			1 462 099	0
Rezerva rozpočtu			1 462 099	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>41 670</b>

## Rožpočet

Stavba :	07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV	Rožpočet: 07/11/2.2
Objekt :	02.2 ČOV	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	hod	60,00	65,00	3 900,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00	650,00	9 750,00
3	131101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 jáma otevřená:0,3*(8,7*9,6/2+13,1*14/2)*2,2	m3	88,08 88,08	142,00	12 507,87
4	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 0,7*(8,7*9,6/2+13,1*14/2)*2,2	m3	205,53 205,53	145,00	29 801,62
5	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 205,52*0,3	m3	61,66 61,66	15,00	924,84
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 293,6*0,16	m3	46,98 46,98	25,00	1 174,40
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m zpět zásyp objektu:135	m3	135,00 135,00	36,00	4 860,00
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na mezideponii:293,6	m3	293,60 293,60	36,00	10 569,60
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	135,00	17,73	2 393,55
10	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	293,60	17,73	5 205,53
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	135,00	153,66	20 744,10
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 9,6*8,7	m2	83,52 83,52	35,46	2 961,62
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>104 793,13</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
13	273316111R00	Základ.desky z betonu prostého vodo. V4 T0 B 12,5	m3	9,50	4 500,00	42 750,00
14	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 63,6*3,014*0,001	t	0,19 0,19	32 000,00	6 134,40
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>48 884,40</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
15	329321114R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V8 T100 B30 C30/37- XA1	m3	64,30	4 782,71	307 527,95
16	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných (8,6+5,22+5,22+1,5+1,5+5,6+2,46+2,46)*3,85 196,3	m2	321,66 125,36 196,30	841,71	270 742,36
17	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	321,66	216,49	69 633,99
18	380361005R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	7,14	30 581,92	218 244,84
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>866 149,14</b>
<b>Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce</b>						
19	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu B 30 (C 25/30)	m3	3,10	3 039,23	9 421,61
20	411351101R00	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	10,80	346,59	3 743,15
21	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	10,80	98,50	1 063,78
22	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,32	30 581,92	9 706,70
<b>Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce</b>						<b>23 935,25</b>
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						
23	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopisku	m3	30,80	945,60	29 124,48
<b>Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>29 124,48</b>
<b>Díl: 46 Zpevněné plochy</b>						
24	464571121R00	Pohoz z hrub. těž. kameniva 32-63 mm, bez úpravy	m3	8,70	1 004,70	8 740,89
25	46457	Plastový obrubník zahradní	m	33,00	177,30	5 850,90
<b>Celkem za 46 Zpevněné plochy</b>						<b>14 591,79</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
26	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	10,50	147,75	1 551,38
27	59245315	Dlaždice betonová 30x30x5,5 cm šedá	m2	10,50	307,32	3 226,86
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>4 778,24</b>



## Rozpočet

Stavba :	07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 07/11/2.2
Objekt :	02.2 ČOV	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 93</b>						
<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
28	931991111R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve dně (8,3*3+4,92*2+5,3+2,31*2)*2	m	89,32	768,30	68 624,56
				89,32		
29	933901311R00	Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3 naplnění nádrže před betonáží: 2,5*2,16*8*2 2,5*2,16*5	m3	113,40	59,10	6 701,94
				86,40		
				27,00		
<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>75 326,50</b>
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
30	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m, čištění, nádrží a pod. 8*2,16*2+5*2,16*1+125,2+44,1	m2	214,66	35,46	7 611,84
				214,66		
31	95-001	Těsnění prostupu potrubí DN 200:2 výtlak:2	kus	4,00	2 955,00	11 820,00
				2,00		
				2,00		
32	95-002	Polypropylenové desky 2150x3050 mm, tl. 80 mm vč. montáže ner. L profily	kus	4,00	23 640,00	94 560,00
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>113 991,84</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
33	998142251R00	Přesun hmot pro nádrže monolitické beton. do H 25 m	t	319,53	305,00	97 456,24
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>97 456,24</b>
<b>Díl: 711</b>						
<b>Izolace proti vodě</b>						
34	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svislá nátěrem asf. 1x nátěr - asfaltový lak asf. ve specifikaci	m2	125,40	23,64	2 964,46
35	11163110	Lak asfaltový izolační 125*0,00025	T	0,03	29 550,00	921,96
				0,03		
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>3 886,42</b>
<b>Díl: 767</b>						
<b>Konstrukce zámečnické</b>						
36	767162220R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 30 kg	m	26,44	1 420,00	37 544,80
37	767-001	Žárové pozinkování	kg	210,00	17,73	3 723,30
38	55399993	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	210,00	45,00	9 450,00
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>50 718,10</b>
<b>Díl: 783</b>						
<b>Nátěry</b>						
39	783825110R00	Nátěr antikorozi betonových povrchů 2x	m2	196,30	145,00	28 463,50
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>28 463,50</b>

## ROZPOČET

Rozpočet	07/11/2.3	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02.3	Provozní budova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
07/11	Zbizuby - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	11.VII
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	276 198	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	160 165	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	2 821	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	439 184	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		439 184	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		439 184	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>SUCHÝ</i>	Jméno : <i>BURIÁNKOVÁ</i>
Datum :		Datum : <i>18.2.2015</i>	Datum : <i>18.2.2015</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 Komenského nám. 135 281 44 Zásmyky IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 Tel: 321 797 689	
Základ pro DPH	21,0 %		439 184 Kč
DPH	21,0 %		92 229 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>531 413 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV</b>	Rozpočet :	07/11/2.3
Objekt :	<b>02.3 Provozní budova</b>	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 230	0	0	0	0
27 Základy	52 971	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	63 869	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	15 155	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	30 539	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	18 870	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 731	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	4 113	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	28 326	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	22 344	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10 743	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 034	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 814	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	294	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 163	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	7 818	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 983	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 486	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	18 541	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	22 444	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	8 126	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	24 133	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	38 255	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 037	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	16 966	0	0	0
781 Obklady keramické	0	7 202	0	0	0
783 Nátěry	0	2 297	0	0	0
784 Malby	0	2 877	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 821	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>276 198</b>	<b>160 165</b>	<b>0</b>	<b>2 821</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			436 363	0
Oborová přírážka			436 363	0
Přesun stavebních kapacit			436 363	0
Mimostaveništní doprava			436 363	0
Zařízení staveniště			439 184	0
Provoz investora			439 184	0
Kompletační činnost (IČD)			439 184	0
Rezerva rozpočtu			439 184	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Rozpočet

Stavba :	07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 07/11/2.3
Objekt :	02.3 Provozní budova	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 6*0,4*0,8	m3	1,92 1,92	145,00	278,40
2	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m z výkopu:1,92*2 z terénních úprav:14,508	m3	18,35 3,84 14,51	55,00	1 009,14
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,43	17,66	290,09
4	171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. do 95% PS z výkopu :1,92 z terénní úpravy:3,7*3,7*1,2-1,92	m3	16,43 1,92 14,51	55,00	903,54
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,92	40,00	76,80
6	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	21,00	32,00	672,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>3 229,97</b>
<b>Díl: 27 Základy</b>						
7	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného (4,5*0,4*2+3,7*0,4*2)*0,2	m3	1,31 1,31	720,00	944,64
8	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 12,5 (C12/15) 3,7*3,7*0,1	m3	1,37 1,37	2 707,62	3 706,73
9	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20) 4,5*4,5*0,15	m3	3,04 3,04	2 707,62	8 224,38
10	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 4,5*4,5*3,014*0,001	t	0,06 0,06	36 000,00	2 196,00
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) 6,56*0,92	m3	6,04 6,04	2 841,00	17 146,00
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 4,5*4*0,92 3,7*4*0,92	m2	30,18 16,56 13,62	602,74	18 188,25
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	30,18	85,00	2 564,96
<b>Celkem za 27 Základy</b>						<b>52 970,96</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
14	311233125U00	Zed' nosná z ker. tvarovek 300 P+D P15 ma MVC 25 4,5*0,3*2*2,84 3,9*0,3*2*2,84	m3	14,31 7,67 6,65	4 132,00	59 143,80
15	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 7	kus	7,00 7,00	310,79	2 175,51
16	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	6,00	425,00	2 550,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>63 869,31</b>
<b>Díl: 34 Stěny a příčky</b>						
17	342242129R00	Příčky z příčkovek pálených 290 x 140 x 65 mm příčky:3,9*2,55+1,85*2,55+1,9*2,55 štít:1,6*3,9*0,5*2	m2	25,75 19,51 6,24	588,61	15 155,29
<b>Celkem za 34 Stěny a příčky</b>						<b>15 155,29</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
18	411133902RT3	Montáž str. panelů z př. bet., H do 18 m, 3 t včetně dodání panelů rozměr 418/165	m	16,80	1 719,66	28 890,26
19	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25) na spirolech:3,9*3,9*0,035	m3	0,53 0,53	3 098,00	1 649,07
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>30 539,33</b>
<b>Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce</b>						
20	417321414R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 30 (C 25/30)	m3	1,40	4 708,90	6 611,29

## Rozpočet

Stavba :	07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 07/11/2.3
Objekt :	02.3 Provozní budova	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,26*4,5*4*0,3		1,40		
21	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	9,36	706,33	6 611,29
		0,26*4,5*4*2		9,36		
22	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	9,36	140,09	1 311,24
23	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,01	47 088,97	442,64
		92*0,2*0,222*0,001		0,00		
		24*1*0,222*0,001		0,01		
24	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,07	47 088,97	3 136,13
		108*0,617*0,001		0,07		
25	28376298	Deska polystyrén fasádní 1000x500x50 samozh	m2	11,70	64,75	757,54
		0,65*4,5*4		11,70		
<b>Celkem za</b>		<b>41 Stropy a stropní konstrukce</b>				<b>18 870,13</b>
<b>Díl:</b>	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
26	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	8,82	117,72	1 038,31
		4,5*0,3+4,5*0,9+2*5,7*0,3		8,82		
27	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku	m3	2,05	824,06	1 692,20
		3,7*3,7*0,15		2,05		
<b>Celkem za</b>		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>2 730,51</b>
<b>Díl:</b>	<b>46</b>	<b>Zpevněné plochy</b>				
28	465921115R00	Kladení bet. desek do 60 kg tl. do 10cm, sp. písek	m2	8,82	235,44	2 076,62
29	59245315	Dlaždice betonová 30x30x5,5 cm šedá	m2	8,82	230,87	2 036,29
<b>Celkem za</b>		<b>46 Zpevněné plochy</b>				<b>4 112,92</b>
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
30	611451122R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MC, hladká	m2	15,21	306,08	4 655,45
		3,9*3,9		15,21		
31	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	67,03	353,17	23 671,04
		3,9*2,55*4+2,4*2,55		45,90		
		1,85*2,55*2+1,35*2,55		12,88		
		2,55*2,55+1,9*2,55+3,1*0,8		13,83		
		-1,8*1,2-1,8*1,9		-5,58		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>28 326,49</b>
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
32	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	63,84	350,00	22 344,00
		1,6*3,9*0,5*2		6,24		
		4,5*3,2*4		57,60		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>22 344,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
33	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	1,83	5 886,12	10 743,35
		podlaha:3,9*3,9*0,075		1,14		
		strop:3,9*3,9*0,045		0,68		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>10 743,35</b>
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				
34	648922441R00	Osazení parapetních desek teracových	m	3,60	94,18	339,04
35	64-001	Desky parapetní teraco	m	3,60	470,89	1 695,20
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>2 034,24</b>
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
36	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	54,00	41,20	2 224,95
		3*4,5*4		54,00		
37	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	54,00	29,43	1 589,25
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 814,21</b>
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
38	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	1,00	294,31	294,31

## Rozpočet

Stavba :	07/11 Zbizuby - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 07/11/2.3
Objekt :	02.3 Provozní budova	Zbizuby - kanalizace a ČOV - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>294,31</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
39	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	80,99	211,90	17 162,58
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>17 162,58</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
40	711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky 4,5*4,5+4,5*0,4*4	m2	27,45	258,99	7 109,26
41	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,27	2 650,00	708,51
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>7 817,77</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
42	713111111RU4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky polystyrenu tl. 100 mm 3,9*3,9	m2	15,21	317,85	4 834,51
43	713291141R00	Izol.chlad.stropů vrchem parotěsná asfaltový nátěr	m2	15,21	141,27	2 148,67
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>6 983,18</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
44	721200001RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 50 x 1,8	m	3,00	83,00	249,00
45	721200002RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 110 x 2,2	m	4,00	88,29	353,17
46	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - PN 20, DN 20	m	10,00	70,63	706,33
47	722-002	Kulový kohout 15	kus	2,00	588,61	1 177,22
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>2 485,73</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
48	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	941,78	941,78
49	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	529,75	529,75
50	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	4 708,90	4 708,90
51	725100006RA0	Klozet kombi	kus	1,00	4 120,29	4 120,29
52	75-001	Ohříváč vody 40l	ks	1,00	8 240,57	8 240,57
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>18 541,28</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
53	417361821R00	Výztuž tžujících pásů a věnců z oceli 10505 12*0,75*2,47*0,001	t	0,02	32 962,28	731,76
54	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 kleštiny 50/120:2,2*5 zavětrování 30/150:10	m	21,00	123,61	2 595,78
55	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 pozednice 150/120:4*2 krokve 80/180:3,1*10 trámy 150/120:4*2	m	47,00	147,15	6 916,19
56	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm 3,25*4,6*2	m2	29,90	94,18	2 815,92
57	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	29,90	35,32	1 055,97
58	765 00	Podbití krovu š. 0,5 m impreg. desky vč. nátěru	m	10,00	58,86	588,61
59	60596002	Řezivo - fošny, hranoly pozednice 150/120:8*0,15*0,12 krokve 80/180:31*0,08*0,18 trámy 150/120:8*0,15*0,12 kleštiny 50/120:11*0,05*0,12 zavětrování 150/30:10*0,15*0,03	m3	0,85	6 769,04	5 722,55
60	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,66	3 037,24	2 017,62
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>22 444,40</b>